LAUNCH
Web: www.x431.com

Quick Start Guide EN

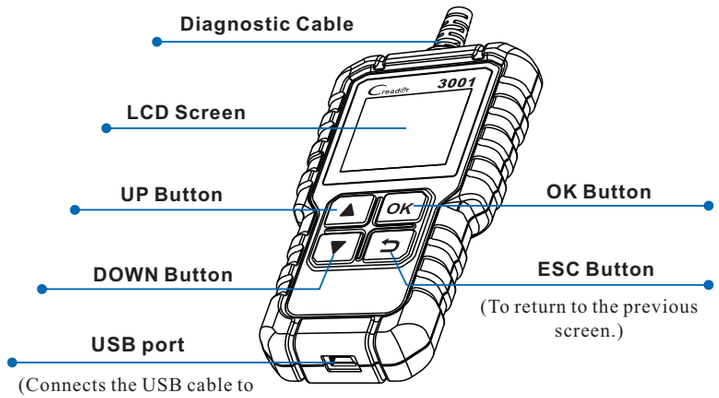

1. Update

The tool can be updated via USB cable.

Note: Make sure the computer has an Internet connection.

1. Go to http://mycar.x431.com("Products" -> "CR3001") and download the update tool to the computer. Decompress and install it on your computer(compatible with Windows XP, 7, 8 & 10).
2. After installation, connect one end of the USB cable to the USB port of the computer, and the other end to the tool.
3. Once the tool is powered up, launch the update tool on your computer, the system starts reading the tool. Once it obtains the tool information, it will directly navigate to the update center.
4. Click [Upgrade] to start updating until the update is complete.

2. Start Diagnostics

2.1 Preparation

- Turn the vehicle ignition on.
- Vehicle battery voltage range should be 9-18Volts.
- Throttle should be in a closed position.

2.2 Vehicle Connection

1. Locate vehicle's DLC socket: The DLC (Diagnostic Link Connector) is usually located 12 inches from the center of the steering wheel, under or around the driver's side for most vehicles. If the DLC cannot be found, refer to the vehicle's service manual for the location.
2. Connect the diagnostic cable to the vehicle's DLC, the tool will be automatically powered up.
3. The tool is now ready to work.

Note: This Quick Start Guide is subject to change without written notice.

LAUNCH
Web: www.x431.com

Guide de démarrage rapide FR

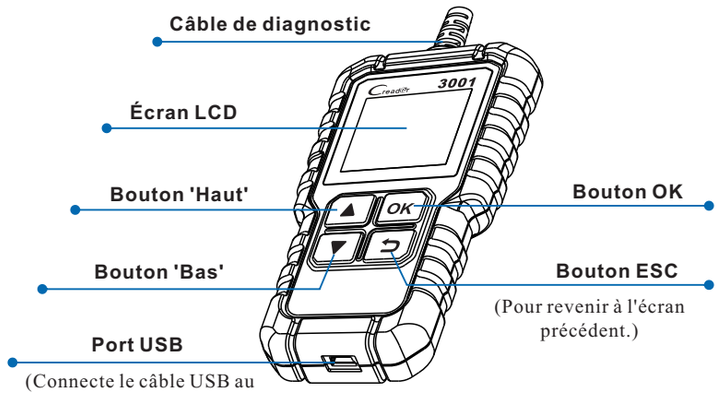

1. Mise à jour

L'outil peut être mis à jour via un câble USB.

Remarque: Assurez-vous que l'ordinateur dispose d'une connexion Internet.

1. Allez sur http://mycar.x431.com ("Produits" -> "CR3001") et téléchargez l'outil de mise à jour sur votre ordinateur. Décompressez-le et installez-le sur votre ordinateur (compatible avec Windows XP, 7, 8 et 10).
2. Après l'installation, connectez une extrémité du câble USB au port USB de l'ordinateur et l'autre extrémité à l'outil.
3. Une fois que l'outil est mis sous tension, lancez l'outil de mise à jour sur votre ordinateur, le système commence à le lire. Une fois qu'il a obtenu les informations sur l'outil, il va directement accéder au centre de mise à jour.
4. Cliquez sur [Mettre à niveau] pour lancer la mise à jour jusqu'à la fin de la mise à jour.

2. Démarrage du Diagnostic

2.1 Préparation

- Mettez le contact du véhicule.
- Plage de tension de la batterie du véhicule doit être comprise entre 9 et 18Volts.
- Le Papillon doit être dans une position fermée.

2.2 Connexion du véhicule

1. Localisez la prise DLC du véhicule : Le connecteur DLC (connecteur de liaison de diagnostic) est généralement situé à 12 pouces du centre du volant, sous ou autour du côté du conducteur pour la plupart des véhicules. Si le DLC ne peut pas être trouvé, reportez-vous au manuel d'entretien du véhicule pour l'emplacement.
2. Connectez le câble de diagnostic au DLC du véhicule, l'outil sera automatiquement mis sous tension.
3. L'outil est maintenant prêt à fonctionner.

Remarque: Ce guide de démarrage rapide est sujet à changement sans avis écrit.

LAUNCH
Web: www.x431.com

Guía de Inicio Rápido ES

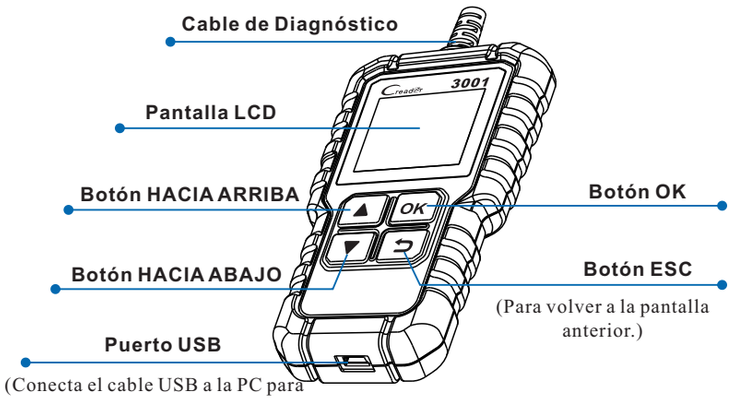

1. Actualizar

La herramienta se puede actualizar a través del cable USB.

Nota: Asegúrese de que la computadora tiene una conexión a Internet.

1. Vaya a http://mycar.x431.com ("Productos" -> "CR3001") y descargue la herramienta de actualización en su computadora. Descomprímala e instálela en su computadora (compatible con Windows XP, 7, 8 y 10).
2. Tras la instalación, conecte un extremo del cable USB al puerto USB de la computadora y el otro extremo a la herramienta.
3. Una vez que se enciende la herramienta, inicie la herramienta de actualización en su computadora, el sistema comienza a leer la herramienta. Una vez que obtenga la información de la herramienta, navegará directamente al centro de actualización.
4. Haga clic en [Actualizar] para iniciar la actualización hasta que se complete la actualización.

2. Iniciar el Diagnóstico

2.1 Preparación

- Encienda el encendido del vehículo.
- El rango de voltaje de la batería del vehículo debe ser de 9-18 voltios.
- El acelerador debe estar en una posición cerrada.

2.2 Conexión del Vehículo

1. Localice el enchufe DLC del vehículo: El DLC (Conector de Enlace de Diagnóstico) generalmente está ubicado a 12 pulgadas del centro del volante, debajo o alrededor del lado del conductor para la mayoría de los vehículos. Si no se puede encontrar el DLC, consulte el manual de servicio del vehículo para la localización.
2. Conecte el cable de diagnóstico al DLC del vehículo, la herramienta se encenderá automáticamente.
3. La herramienta ya está lista para trabajar.

Nota: Esta Guía de Inicio Rápido está sujeta a cambios sin previo aviso por escrito.

LAUNCH
Web: www.x431.com

Schnellstart-Anleitung DE

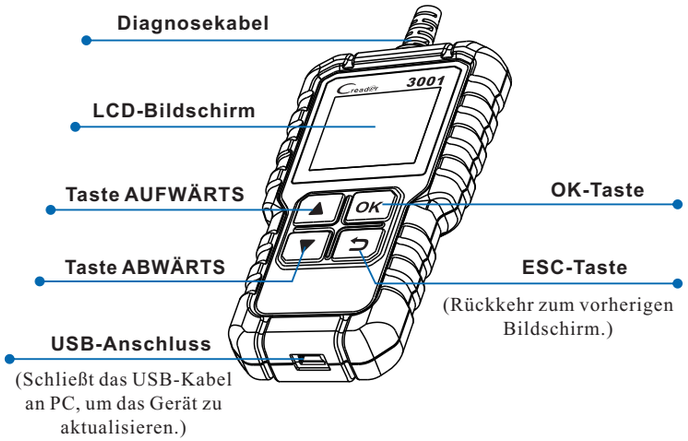

1. Update

Das Gerät ist über USB-Kabel aktualisierbar.

Hinweis: Stellen Sie sicher, dass Computer über eine Internetverbindung verfügt.

1. Gehen Sie zu http: //mycar.x431.com(“Products”->“CR3001”) und laden das Update-Tool auf Computer herunter. Dekomprimieren und installieren Sie es auf Ihrem Computer (kompatibel mit Windows XP, 7, 8 & 10).
2. Schließen Sie nach Installation ein Ende des USB-Kabels an den USB-Anschluss des Computers und das andere Ende ans Gerät an.
3. Sobald das Gerät eingeschaltet ist, starten Sie das Update-Tool auf Ihrem Computer. Das System beginnt mit dem Lesen des Geräts. Sobald es die Geräteinformationen erhält, navigiert es direkt zum Update-Center.
4. Klicken Sie auf [Upgrade], um die Aktualisierung zu starten, bis die Aktualisierung abgeschlossen ist.

2. Diagnose starten

2.1 Vorbereitung

- Schalten Sie die Zündung des Fahrzeugs ein.
- Der Spannungsbereich der Fahrzeugbatterie sollte 9 - 18 Volt betragen.
- Die Drosselklappe sollte sich in einer geschlossenen Stellung befinden.

2.2 Fahrzeugverbindung

1. Finden Sie die DLC-Buchse des Fahrzeugs: DLC (Diagnostic Link Connector) befindet sich normalerweise 12 Zoll von der Mitte des Lenkrads entfernt unter oder um die Fahrerseite der meisten Fahrzeuge. Wenn DLC nicht gefunden werden kann, beziehen Sie sich auf Wartungshandbuch des Fahrzeugs für den Standort.
2. Schließen Sie das Diagnosekabel an DLC des Fahrzeugs an. Das Gerät wird automatisch eingeschaltet.
3. Das Gerät ist jetzt einsatzbereit.

Hinweis: Die Schnellstart-Anleitung kann ohne schriftliche Ankündigung geändert werden.

LAUNCH
Web: www.x431.com

Guida Rapida IT

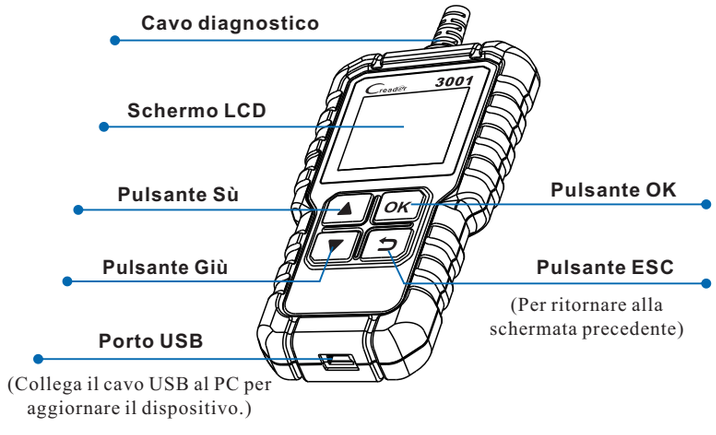

1. Aggiornare

È possibile aggiornare lo strumento tramite il cavo USB.

Nota: Assicurarsi che il computer sia connesso a Internet.

1. Vai a http://mycar.x431.com(“Products” -> “CR3001”) e scaricare il programma di aggiornamento sul computer. Decomprimere e installare sul computer (compatibile con Windows XP, 7, 8 & 10).
2. Dopo aver installato, collegare il cavo USB alla porta USB del computer, e l'altra estremità allo strumeto.
3. Una volta acceso, avviare il programma di aggiornamento sul computer, il sistema rileva lo strumento Una volta ottenute le informazioni, si passerà direttamente al centro di aggiornamento.
4. Tocca [Upgrade] per iniziare l'aggiornamento fino a quando l'aggiornamento viene completo.

2. Avviare diagnostica

2.1 Preparazione

- Girare la chiave su marcia.
- La tensione batteria del veicolo deve essere tra 9-18V.
- Valvola a farfalla deve essere in una posizione chiusa.

2.2 Collegamento del veicolo

1. Individuare presa DLC(Connettore collegamento dati) del veicolo: Il DLC(Connettore collegamento dati) si trova di solito 12 pollici di distanza al centro del volante, sotto o intorno lato del conducente per la maggior parte dei veicoli. Se non riesci trovare il DLC, riferirsi al manuale di service della vettura per la posizione.
2. Collegare il cavo diagnostico al DLC del veicolo, lo strumento sarà acceso automaticamente.
3. Lo strumento è ora pronto per funzionare.

Nota: Questa Guida rapida è soggetta a modifiche senza alcun avviso scritto.

LAUNCH
Web: www.x431.com

Краткое руководство RU

1. Обновление

Вы можете обновить свой прибор с помощью USB-кабеля.

Внимание: Убедитесь, что компьютер подключен к Интернету.

1. Посетите интернет-сайт http://mycar.x431.com(“Products” -> “CR3001”) и загрузите средство обновления на компьютер. Распакуйте и установите его на свой компьютер (Режим совместимости с Windows XP, Windows 7, Windows 8 и Windows 10)
2. После установки подключите один конец кабеля USB к устройству, а другой - к компьютеру.
3. После включения прибора запустите средство обновления на вашем компьютере, система начнет читать средство. Если получена информация, перейдет непосредственно в Центр обновления.
4. Нажмите [Обновить],чтобы начать обновление, пока обновление не будет завершено.

2. Начать диагностику

2.1 Подготовка

- Включите зажигание автомобиля.
- Напряжение аккумуляторной батареи автомобиля должно составлять 9-18 В.
- Дроссельная заслонка должна быть закрыта.

2.2 Подключение к автомобилю

1. Найдите диагностическое гнездо автомобиля: На большинстве автомобилей DLC обычно установлен в 12 дюймах от центральной части приборной панели в водительской зоне. Если DLC не найден, обратитесь к Инструкции по ремонту автомобиля, чтобы найти его местоположение.
2. Подключите один конец диагностического кабеля к диагностическому разъему DLC, инструмент будет автоматически включен.
3. Теперь инструмент готов к работе.

Внимание: Краткое руководство пользователя может быть изменено без предварительного уведомления.

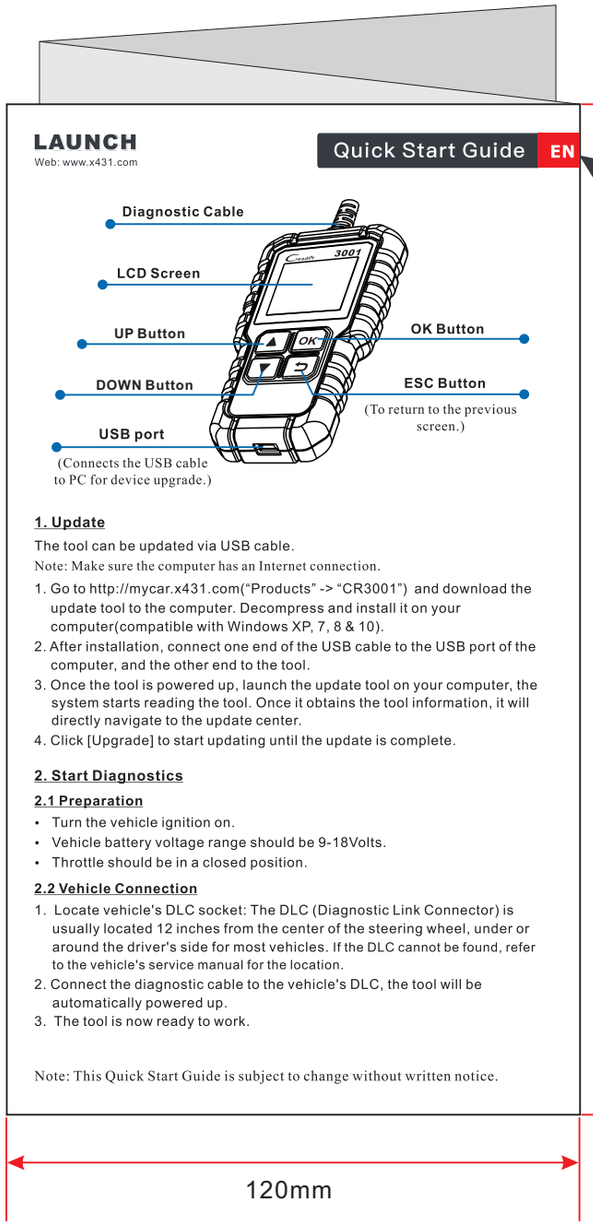

每种语言都有一个语言标签位于折叠处,折叠时请注意对齐。

制作要求：

原始文件大小： 360mm x 210mm, 按1:1输出， 折后尺寸为120mmx210mm，风琴折，正反两面

印刷要求： 黑白印刷, 80g内页纸